


# Pressensysteme




Stempelpresse  
für Trockenabfälle

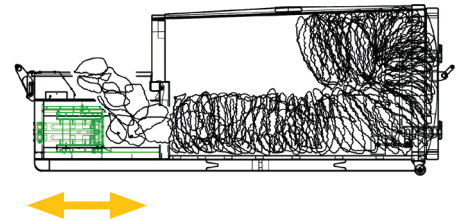

- Die Möglichkeiten Abfall zu verdichten sind vielfältig und können auf die Bedürfnisse angepasst werden
- Der Verdichtungsgrad ist ca. 3:1, es spielt aber auch eine Rolle welches System für welches Material verwendet wird und kann auch höher sein
- Die Systeme können an Ihre individuellen Voraussetzungen angepasst werden



Schneckenverdichter  
für Trockenabfälle

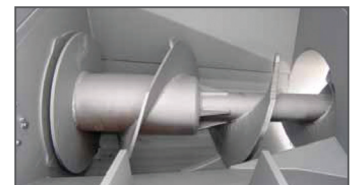

Schwingkolbenpresse  
für Naßabfälle

